


VARIO

Bau- & Dämmsysteme

» Wand » Decke » Boden

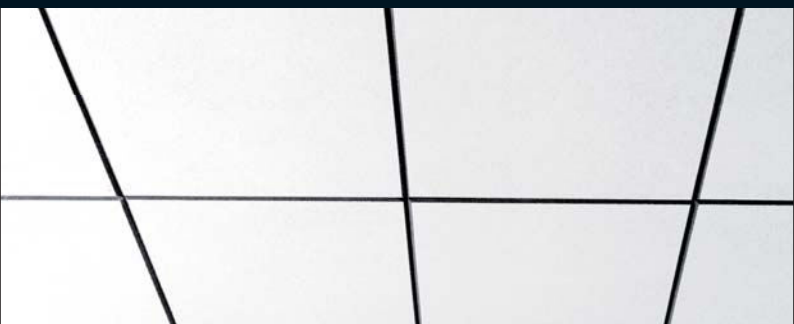

Glatt Gekörnt Fertigoberfläche
 Direkt streichen Direkt fliesen
 Direkt verputzen Direkt tapezieren
 Schwer entflammbar Glatt Gekörnt
 Glatt Gekörnt Fertigoberfläche
 Direkt streichen Direkt fliesen
 Direkt verputzen Direkt tapezieren
 Schwer entflammbar Glatt Gekörnt
 Glatt Gekörnt Fertigoberfläche
 Direkt streichen Direkt fliesen
 Direkt verputzen Direkt tapezieren
 Schwer entflammbar Glatt Gekörnt
 Glatt Gekörnt Fertigoberfläche
 Direkt streichen Direkt fliesen
 Direkt verputzen Direkt tapezieren
 Schwer entflammbar Glatt Gekörnt
 Glatt Gekörnt Fertigoberfläche
 Direkt streichen Direkt fliesen
 Direkt verputzen Direkt tapezieren
 Schwer entflammbar Glatt Gekörnt
 Glatt Gekörnt Fertigoberfläche
 Glatt Gekörnt Fertigoberfläche
 Direkt streichen Direkt fliesen
 Direkt verputzen Direkt tapezieren
 Schwer entflammbar Glatt Gekörnt
 Glatt Gekörnt Fertigoberfläche
 Glatt Gekörnt Fertigoberfläche
 Direkt streichen Direkt fliesen
 Direkt verputzen Direkt tapezieren
 Schwer entflammbar Glatt Gekörnt
 Glatt Gekörnt Fertigoberfläche
 Direkt streichen Direkt fliesen

Glatt
Gekörnt
Fertige
Oberfläche
Direkt
tapezieren
Direkt
streichen
Arbeiten
in Rekordzeit
Direkt
verputzen
Direkt
fliesen
Schwer
entflammbar



für Innen+Aussen



Wärmedämmung



für Feuchträume



Brandschutz

Dämmen wie die Profis.



emv®

selbst
ist der Mann
Das Do-it-yourself-Magazin

SELBST AUSPROBIERT

FAZIT: TTTT

Bewertet mit „SEHR GUT“
Ausgabe 4/2016

www.selbst.de

VARIO Bauplatte

B-s1, d0 TWIST

⊕ **B-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 geprüft!**

- ⊕ Ansprechende Oberfläche in glatt & struktur
- ⊕ Feuchtigkeits- und schimmelresistent
- ⊕ Hitzebeständig
- ⊕ Extrem leicht (bei 20 mm Stärke 1,65 kg/m²)
- ⊕ Hochdämmend (gem. Zulassung 0,031 W/m*K)
- ⊕ Für aussen und innen anwendbar
- ⊕ Direkt streichen, verputzen, tapezieren, fliesen

Die erste Sandwichdämmplatte, die im unverputzten Zustand schwerentflammbar ist, keine Rauchentwicklung zeigt und kein brennendes Abtropfen hat = B-s1, d0.



- Wandverkleidung
 - Rohrverkleidung
 - Bodenverlegung
 - Badewannenverkleidung
 - Deckenabhängung
 - Spülkastenverkleidung
 - Möbelbau
- und vieles mehr ...



Auch für den Außenbereich



TIPP

Verkleben Sie die Platten mit emv Universal. Zum Streichen der Struktur Oberfläche überziehen Sie die Stöße einfach und schnell mit emv Struktur. Nutzen Sie die glatte Seite, spachteln Sie die verklebten Stöße mit handelsüblichem Fugenspachtel.

Technische Daten:

Bauplatte	Formate: 1200 x 600 mm 2400 x 600 mm
	Stärken: 7/12,5/20/30/40 20/40 mm
L- Winkel 90°	Formate: 1200 x 200 x 200/2400x200x200 mm
	Stärke: 20 mm
Schlitzplatte	Format: 1200 x 600 mm
	Stärke: 20 mm



für Innen+Aussen



Wärmedämmung



für Feuchträume



Brandschutz

Dämmen wie die Profis.



VARIO Kellerdeckendämmung

- ⊕ Optisch ansprechende Strukturoberfläche
- ⊕ KEIN Streichen, KEIN Verputzen...fertig!
- ⊕ Feuchtigkeits- und schimmelresistent
- ⊕ Hitzebeständig
- ⊕ Extrem leicht (bei 30 mm Stärke 1,85 kg/m²)
- ⊕ Hochdämmend (gem. Zulassung 0,031 W/m*K)
- ⊕ Auch mit Klebemörtel & WDV-Schaum verklebbar



Arbeiten wie die Profis.



Die VARIO Kellerdeckendämmung eignet sich perfekt zum Kaschieren und zusätzlichen Dämmen. Die Dämmplatten werden mit emv-UNIVERSAL-Montagekleber direkt auf den geeigneten Untergrund (Decke) oder auf die zuvor montierte erste Dämmplattenlage aufgeklebt.

20 Platten = 3,2 m²

Format: 400 x 400 x 30mm



Wärmedämmung



für Feuchträume

Isoler comme les professionnels.



Vite au but.
1 m² dans 6 min




VARIO

Isolation thermique des plafonds de cave

- ⊕ Surface structurée attirante à l'œil
- ⊕ Surface finie sans peindre et sans crépissage!
- ⊕ Résistant à l'humidité et à la moisissure
- ⊕ Résistant à la chaleur
- ⊕ Extrêmement léger (30 mm d'épaisseur 1,85 kg/m²)
- ⊕ Très isolant (suivant certificat 0,031 W/m*K)
- ⊕ Possibilité de coller avec un mortier et une colle ITE



Travailler comme les professionnels.



L'isolation thermique de plafond de cave VARIO est idéale pour cacher les imperfections et isoler.

Utiliser la colle universelle EMV pour coller les panneaux d'isolation directement sur les plafonds ou sur la première couche de panneaux d'isolation.

20 Panneaux = 3,2 m²

Format: 400 x 400 x 30mm



isolation thermique



pour les pièces humides

Isoler comme les professionnels.



$\lambda 031$

VARIO Panneau des constructions - B-s1, d0 TWIST

- ⊕ **B-s1, d0 après DIN EN 13501-1**
- ⊕ Surfaces attractives lisses & structurées
- ⊕ Résistant à l'humidité et à la moisissure
- ⊕ Résistant à la chaleur
- ⊕ Très légères (20mm d'épaisseur 1,65kg/m²)
- ⊕ Hautement isolant (suiv. certificat 0,031 W/m²*K)
- ⊕ Pour l'intérieur et l'extérieur
- ⊕ Peindre directement, crépir, carreler ou tapisser

Le premier panneau de construction qui est difficilement inflammable et sans développement de la fumée en cas d'incendie.



- Habiller les murs
- Cache pour les tuyaux
- Pose de sols
- Habiller les baignoires
- Plafond suspendu
- Cache pour les réservoirs d'eau
- Construire des meubles et plus encore...



Aussi pour l'extérieur



Coller les panneaux avec la colle universelle EMV. Pour peindre la surface structurée, enduire d'abord les bords avec EMW Structur. Pour le côté lisse, appliquer sur les joints un enduit vendu dans le commerce.

Termes techniques

Panneau	Formats:	1200 x 600 mm	2400 x 600 mm
	Epaisseurs:	7/12,5/20/30/40	20/40 mm
Angle 90°	Formats:	1200 x 200 x 200/2400x200x200 mm	
	Epaisseur:	20 mm	
Panneau fendu	Format:	1200 x 600 mm	
	Epaisseur:	20 mm	



interieur et extérieur



isolation thermique



pour les pieces humides




pare-feu



VARIO

Systeme d'isolation et d'etancheite

» Mur » Plafond » Sol

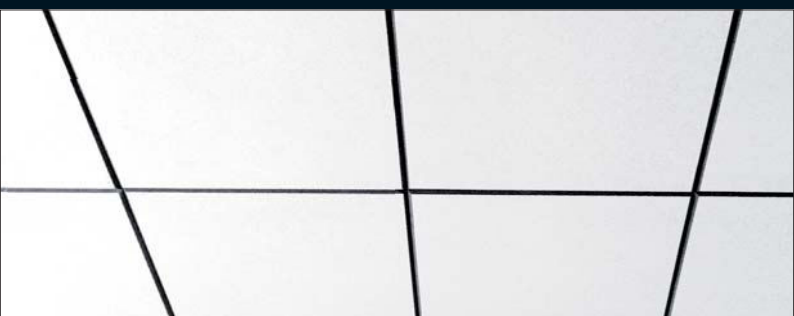

Lisse Structuré Traitement rapide
Surface finie Tapissier directement
Peindre directement Difficilement
inflammable Crépir directement
Carreler directement Surface finie
Lisse Structuré Traitement rapide
Surface finie Tapissier directement
Peindre directement Difficilement
inflammable Crépir directement
Carreler directement Surface finie-
Lisse Structuré Traitement rapide
Surface finie Tapissier directement
Peindre directement Difficilement
inflammable Crépir directement
Carreler directement Surface finie-
Lisse Structuré Traitement rapide
Surface finie Tapissier directement
Peindre directement Difficilement
inflammable Crépir directement
Carreler directement Surface finie-
Lisse Structuré Traitement rapide
Surface finie Tapissier directement
Peindre directement Difficilement
inflammable Crépir directement
Carreler directement Surface finie-
Lisse Structuré Traitement rapide
Surface finie Tapissier directement
Peindre directement Difficilement
inflammable Crépir directement
Carreler directement Surface finie-
Lisse Structuré Traitement rapide
Surface finie Tapissier directement
Peindre directement Difficilement

Lisse

Structuré

Surface finie

Tapissier directement

Peindre directement

Traitement rapide

Crépir directement

Carreler directement

Difficilement inflammable



intérieur et extérieur



isolation thermique



pieces humides



pare-feu